

INNOVATION. PASSION. SUCCESS.




Eleme ve Proses Teknolojisinde 30 Yılı Aşan Deneyimden Faydalanın

Titreşimli Tambur Elek KTS-VS


Bu elek, özellikle yüksek değerli ürünlerin kontrolü, ayrılması ve toz uzaklaştırma amacıyla kullanımına uygundur.




Standart Ekipmanlar



Sızdırmaz conta sistemi



Otomatik merkezlenen elek yüzeyleri



Yön değiştirici ile kolay ince ayar



Paslanmaz çelikten bağlantı parçaları 1.4301



Opsiyonel Ekipmanlar



Pnömatik açılır kapak



ATEX sertifikalı



Mobil destek



Kolay elek yüzeyi değişimi için hızlı kelepçe sistemi

Sistemin avantajları


- Modüler, otomatik merkezlenen ve genişleyebilir dizayn
- 4'e kadar yükseltilebilen eşzamanlı ayırma
- Sızdırmaz ve CE standartlarına uygun
- Kullanıma hazır ve optimize edilmiş teslim
- Titreşim motoru ile çalışan
- Sağlam dizayn
- FDA kriterlerine uygun kauçuk ve plastik malzemeler
- 24 saat çalışmaya uygun
- Hızlı ve kolay yerinde elek yüzeyi değişimi



Teknik Özellikler

Besleme Tane Boyutu:	1 µm – 20 mm
Kapasite:	1 kg/h – 5.000 kg/h
Yığın Yoğunluğu:	20 – 10.000 g/l
Elek Açıklıkları:	20 µm – 20 mm
Kullanılan Elek Teli Tipi:	Paslanmaz çelik veya plastik tel örgü, delikli plakalar
Elek Kat Sayısı:	1 – 3 Gözenek
Tıkanmasını Önleyen Sistemler:	Kauçuk toplar, Ultrasonik, kombin sistemler
Motor Devri:	1.500 / 3.000 (1.800 / 3.600) min ⁻¹ , 50 (60) Hz
Hareket Boyutu:	Yüksek frekansta, 2 boyutlu, ürüne özel
İvme ve Hareket Genliği:	3 – 6 g / 3 – 6 mm
Yapısal Malzemeler:	Paslanmaz ve özel çelikler, FDA kriterlerine uygun kauçuk malzemeler
Makine Yüzeyleri:	Gıda ve ilaç ürünleri için yüzey pürüzlülüğü 0,4 mikrondan düşük olacak şekilde boyama, fırçalama, sırlama ve elektro polisaj yapılmış yüzeyler

Boyutlar

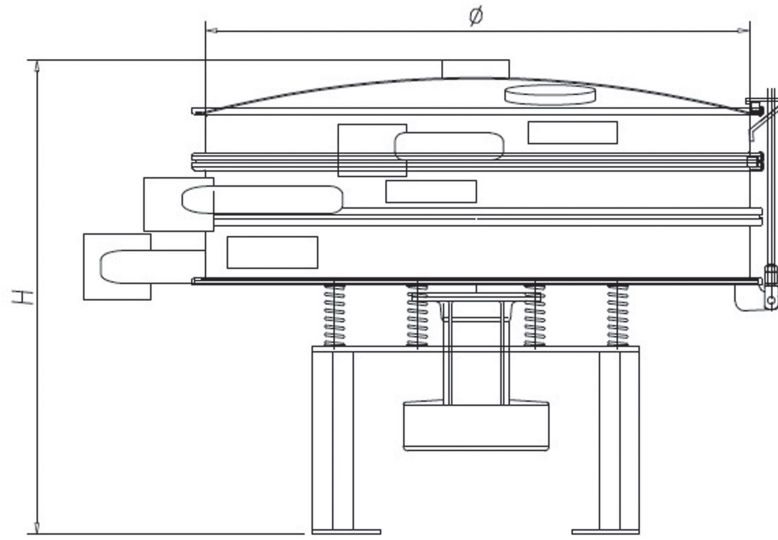

Model Boyutları KTS-VS	600	800	1000	1200
Elek Alanı (m ²)	0,29	0,42	0,79	1,13
Çap (mm) Ø	674	774	1018	1262
Motor Gücü (kW)	0,24	0,24	1,20	1,20
Ağırlık (kg)	100 – 130	135 – 200	250 – 300	300 – 360
1 Katlı (Yükseklik mm) H	725	725	790	925
2 Katlı (Yükseklik mm) H	840	840	905	1050
3 Katlı (Yükseklik mm) H	955	955	1020	1175

GKM Siebtechnik GmbH

Felix-Wankel-Straße 11 · 74915 Waibstadt/Germany
Fon +49 (7263) 40972-0 · Fax +49 (7263) 40972-29
info@gkm-net.de · www.gkm-net.de

GKM Türkiye Temsilcisi:

ENTE Endüstriyel Tesisler Makine Proses İmalat San. & Tic. A.Ş.
Barbaros Mh. Mor Sümbül Sk. Deluxia Palace No: 5/173 · 34746 Ataşehir, İstanbul/Türkiye
Tel +90 (216) 2900747 · Fax +90 (216) 2904383



GKM-SF-11/14

